

Elsafe Zenith Standard

Elektronischer Hotelzimmersafe

Hinti GmbH
Hotelsupplies

Wenn es um die Sicherheit von Wertgegenständen der Hotelgäste geht, ist der elektronische Zimmersafe Elsafe Zenith eine naheliegende Wahl. Zenith steht für erweiterte und wirtschaftliche Sicherheitsmerkmale und ist mit dem branchenführenden Ereignisspeicher ausgerüstet, der die Möglichkeit bietet, umfassende Berichte zu allen Safe-Vorgängen auszudrucken. Zenith ist in vielen Größen und Modellen erhältlich, passend für jeden Zimmerstil und Bedarf.

LEISTUNGSMERKMALE

- : EPD (Environmental Product Declaration) zertifizierung*
- : REACH- und RoHS-konform
- : Industrieführender Ereignisspeicher (500 Einträge)
- : Die Information ist gespeichert im nicht-flüchtigen Speicher
- : Umprogrammierbare Konfiguration
- : Barrierefreies Tastenfeld im Telefonstil laut ADA
- : 4-stelliger Code
- : LED-Anzeige für gut sichtbare Ziffern
- : Servicetablett oder Laptop mit Schnittstellenkabel und einzigartigem Service-Code. Wartung mit einem Service-Tablet oder Notebook mit Schnittstellenkabel und einzigartigem Service-Code
- : Innenbeleuchtung
- : Drucktaster zum Schließen der Tür
- : Betrieben mit 5 AA-Batterien
- : Batterie-Warnanzeige
- : Einfacher Batteriewechsel von außen
- : Tür mit Rückzugsfeder
- : Bestimmte Modelle können bis zu 17" Laptop aufnehmen
- : Wartung mit rechnergesteuertem Servicegerät mit speziellem Servicecode
- : Unterstützt IR-Kommunikation
- : Anti-Tamper-Labyrinth
- : Mit Teppich ausgelegt
- : Einzigartige Dreieckverstärkung des Verriegelungsbolzens
- : Einfache Wartung
- : Verriegelungsmechanismus mit 18 mm Bolzen



Optionale Leistungsmerkmale

- : Anti-Tamper-Schalter
- : Mietsystem durch Aktivierungscode
- : Stromanschluss im Safe
- : Anpassbare Farben und reduzierte Tiefe

SPEZIFIKATIONEN




Servicetool

Ein Servicetablett oder ein Laptop wird mit einem Schnittstellenkabel und einem eindeutigen Servicecode verwendet. Das Service-Tool verwendet auch eine Software namens SafeLink für Windows um die Einstellungen zwischen dem Service-Tool und Safe zu synchronisieren. Zum Beispiel, das Hochladen von Programmen, Ändern von Einstellungen oder das Übertragen von Daten an die elektronischen Safes.



Steckdosen

Optionale interne Steckdose in verschiedenen Ausführungen (EU, UK, US, USB oder Universal mit USB).

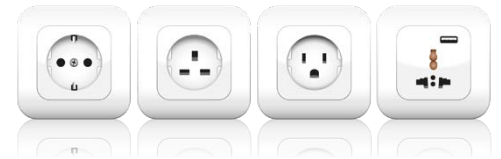

PinKey

PinKey ist ein kompakter, elektronische PIN-Code geschützter Schlüssel um Elsafe Zimmersafes zu überschalten.



| Maße | | Zenith 27 | Zenith 39 | Zenith 40 | Zenith 43 | Zenith Wide |
|--------------------------------------|-------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Außenmaße H/B/T Einschl. Tastatur | mm | 191/354/270 | 200/442/380 | 185/400/395 | 191/354/432 | 191/460/417 |
| Innenmaße H/B/T | mm | 188/351/200 | 197/439/308 | 182/397/316 | 188/351/361 | 188/457/345 |
| Türmaße H x B | mm | 140/295 | 149/382,5 | 140/400 | 390/300 | 460/226 |
| Volumen | Liter | 13 | 24 | 31,5 | 17,5 | 66 |
| Gewicht | kg | 7,8 | 10 | 12 | 20 | 36,2 |

H/B/T: Höhe/Breite/Tiefe

| | Standardfarbe | Farboption 2 | Farboption 3 |
|--------------|---------------|------------------------|---------------|
| Gehäusefarbe | Grau RAL 7015 | Hellelfenbein RAL 1015 | Weiß RAL 9003 |
| Rahmenfarbe | Grau RAL 7015 | Hellelfenbein RAL 1015 | Weiß RAL 9003 |
| Vorderseite | Grau RAL 7015 | Hellelfenbein RAL 1015 | Weiß RAL 9003 |

| Stahldichte | ZT 27/43 | ZT 39/40/WI |
|-------------|----------|-------------|
| Tür | 4 mm | 5 mm |
| Hauptteil | 1,5 mm | 1,5 mm |
| Rückwand | 1,5 mm | 1,5 mm |

| Montierungsoptionen | |
|---------------------|----------|
| Rückwand | 3 Löcher |
| Boden | 4 Löcher |



* Die EPD-Zertifizierung gilt nicht für die Modelle Zenith 27, 39, 40 und 43